



Panel PC Industriel en Coffret Stretch

VITUS 28UW

Intel® Atom™ N270


Caractéristiques

- Panel PC Fanless stretch en coffret
- Coffret Métal
- Ecran Panoramique LCD 28" à rétro-éclairage Led
- Ecran Ultra-Wide - Aspect ratio 16 : 3
- Résolution 1366 x 256
- Ecran haute luminosité 1000 cd/m2
- Processeur Intel® Atom™ N270
- Alimentation Industrielle interne



Châssis Métal
Bords fin

- A Power
- B VGA
- C USB
- D COM
- E LAN
- F Gigabit LAN
- G Audio
- H PS/2




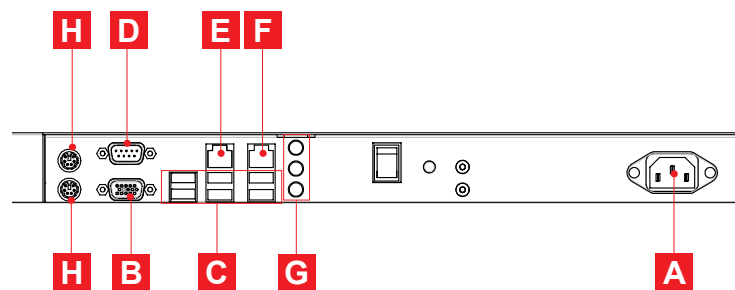


Poignée de Transport



Ecran Panoramique
Faible encombrement

Plan d'implantation

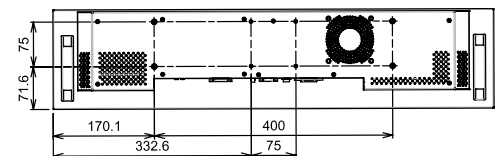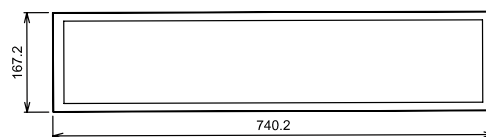



Informations Techniques

CHÂSSIS	Coffret métal	1.0 / 1.5 mm d'épaisseur
	Couleurs	Peinture noire RAL-9005
	Fixation	Empreinte VESA 400x75 compatible Empreinte VESA 75x75 compatible
AFFICHAGE / ÉCRAN	Taille de l'écran / Diagonale	Panoramique 28" - Technologie Backlight LED
	Surface d'affichage	697.68 x 130.7 mm
	Aspect	16 : 3
	Résolution native	1366 x 256
	Prise en charge des couleurs	16.7 millions
	Pas de masque (pixel)	0.51 mm
	Luminosité	1000 cd/m2
	Contraste	2500 : 1
	Angle maximum de vision	Horizontal : 176° - Vertical : 176°
DALLE TACTILE		NC
CPU - CARTE MÈRE	Processeur	Intel® Atom™ N270 1.6GHz
	Chipset	Intel® 945GSE + ICH7M
	Mémoire	2 x DDR2 (max. 2.0 Go)
EMPLACEMENT	Disque dur / SSD	1 x 2"1/2 SATA
	Compact Flash	1 x CF type II
CONNECTIQUE		6 x USB 2.0 - 1 x RS-232 - 1 x VGA
		1 x Ethernet 10/100 Mbps (RJ45) - 1 x Gigabit Ethernet 100/1000Mbps (RJ45)
		1 x Audio - 1 x Clavier - 1 x souris
COMMANDES / VOYANTS	En face arrière	Bouton marche-arrêt ATX
	En face arrière	Voyant d'alimentation Voyant d'activité du disque dur
		Fanless (Sans ventilation)
VENTILATION		Refroidissement par convections naturelles
DIMENSIONS	Dimensions en mm (L x H x P)	740.2 x 167.2 x 59.5
	Poids net en kg	8
ALIMENTATION INDUSTRIELLE	Version courant alternatif AC~	Entrée : 115-230 VAC
		Fréquence : 50/60Hz
		Puissance consommée : 60 W max.
NORMES & CERTIFICATIONS	Sécurité	EN60950-1
	EMC	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-61000-4-8, EN-61000-4-11
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	0° ~ + 35°C
	Température de stockage	- 20 ... + 60°C
	Humidité sans condensation	5 95 %
GARANTIE	2 ans Pièces et main-d'œuvre	Retour atelier
ACCESSOIRES		Support de fixation murale
		Support de fixation plafond

Référence de Commande

Référence Commande	Description
VITUS 28UW/AC	Panel PC industriel Fanless en coffret métal - Ecran LCD TFT 28" Panoramique technologie Led - Haute luminosité - Intel® Atom™ N270 - 230VAC

Pour les options et les accessoires : **consultez-nous**.
De nombreuses possibilités existent.

Liste de Colisage	
1	Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)
1	Manuel d'utilisation (support numérique)
1	Pilote nécessaire (support numérique)
1	Licence des logiciels (format étiquette)
1	Fiche de Production & Tracabilité

Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié à tout moment sans préavis