

Points forts

- ▶ Panel PC Industriel Fanless en coffret
- ▶ Coffret en inox 316L
- ▶ Ecran LCD TFT 18.5" Wide LED
- ▶ Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ IP69 six faces Résistance nettoyage haute pression
- ▶ Processeur Intel® Pentium® Quad Core N4200
- ▶ Jusqu'à 7 câbles possibles
- ▶ Presse étoupe IP69 sur l'arrière
- ▶ Dalle tactile multitouch PCAP
- ▶ Alimentation industrielle interne
- ▶ Empreinte VESA 100 compatible



Connectique



- **Jusqu'à 7 emplacements possibles :**
- 1 obligatoire pour le cordon secteur
- 4 x USB max
- 3 x RS-232 max
- 2 x GigaEthernet max
- **Presse étoupe lisse IP69**
- **Gaine de renforcement à la base du câble**




Encombrement faible
Alimentation intégrée



Bouton et bouchons
sans aspérité



Coffret inox 316L
IP69K six faces







Wifi & Bluetooth avec
antenne durcie IP69K



Presse étoupe IP69
sans aspérité

Plan d'implantation

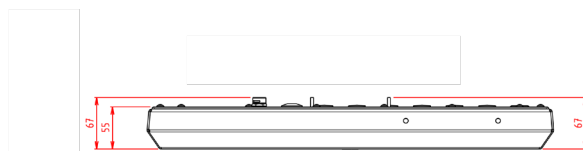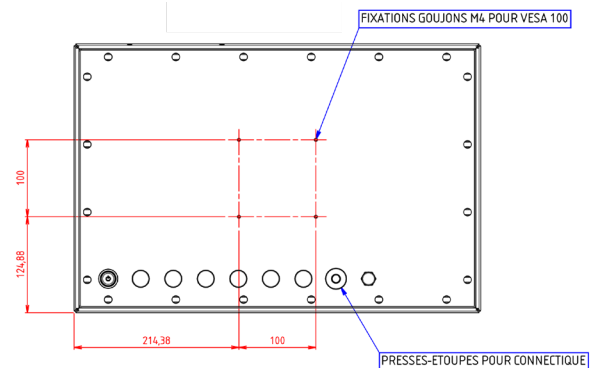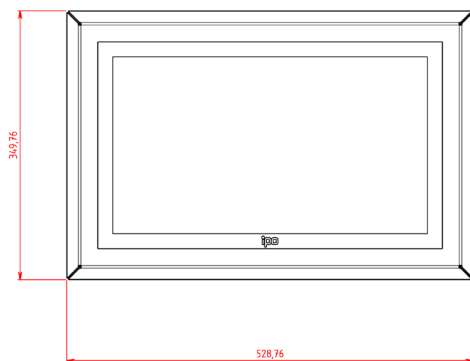

Description Technique

Châssis	Coffret & Face avant	Tôle inox type 316L brossage vertical S4
	Face avant	PMMA 4mm traitement antirayure (6H) - Cadre bleu RAL5010
	Fixation	Empreinte VESA 100 compatible Solution de fixation en inox : Pied sol - Mural
Protection		IP69 six faces nettoyage à haute pression - 80 Bar max/ température de 80°C
Affichage / Ecran	Taille de l'écran / Diagonale	18.5" Wide - Technologie Backlight LED
	Surface d'affichage	408.96 x 230.04 mm
	Résolution native	1920 x 1080 Full HD
	Prise en charge des couleurs	16.7 millions
	Pas de masque (pixel)	0.213 mm
	Luminosité	400 cd/m2
	Contraste	1500 : 1
	Angle maximum de vision	Horizontal : 170° - Vertical : 170°
Dalle tactile	Technologie	Capacitive projetée multitouch (10 touchés)
CPU - Carte Mère	Processeur	Intel® Pentium® N4200 Quad Core 2.5GHz
	Chipset	Intel® Atom™ SoC
	Mémoire	2x DDR3L SO-DIMM (max. 8.0 Go)
Système d'exploitation		Windows 10 64-bit - Linux sur demande
Emplacement	Disque dur / SSD	1x 2"1/2 SATA
Connectique A choisir en fonction de vos besoins	Cordon secteur CE22 (AC~)	Obligatoire (x 1) - Longueur de câble : 3, 4.5 ou 9.5 mètres
	Option câble USB 2.0	4 maximum - Longueur de câble 3, 4.5 mètres
	Option câble RS-232	3 maximum - Longueur de câble 3, 4.5 ou 9.5 mètres
	Option câble GigaEthernet	2 maximum (RJ45)- Longueur de câble 3, 4.5 ou 9.5 mètres
Commandes / Voyants	En face arrière	Bouton marche-arrêt à poussoir avec voyant Réglage de luminosité par applicatif logiciel (sous Windows)
		Fanless (Sans ventilation) - Refroidissement par convection naturelle
Ventilation		
Dimensions	Dimensions en mm (LxHxP)	525.8 x 346.8 x 67
	Poids net en kg	11.5
Alimentation Industrielle	Version AC~	Entrée : 90-264VAC - Fréquence : 47-63.Hz - Puissance consommée : 50 W max.
	Version VDC	12 & 24 VDC - Puissance consommée : 30 W max.
	Sécurité	EN60950-1 EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-60529, EN-60529/A2 EN-61000-4-11
Normes & Certifications	EMC	
Environnement	Temp. de fonctionnement	0° ~ + 35°C
	Température de stockage	- 20 + 60°C
	Humidité sans condensation	5 95 %
Garantie		2 ans Pièces et main-d'œuvre Retour atelier
Options & Accessoires	OPT/RS232/MPCIE/2	Solution MPCie port COM x 2 supplémentaires
	OPT/WIFI+BTH/K	Solution interne Wifi 2.4Ghz A/B/G/N/AC & Bluetooth- 2 antennes durcies
	X/SUPPORTMUR/K	Support mural en inox 316L
	OPT/PIEDTABLE/INOX	Pied de table en inox
	BOIT/ET	Boîtier de raccordement - IP65 - Inox 316L - jusqu'à 5 connectiques



Support table en inox 316L



Support mural en inox 316L



Tête de support Tube en inox 316L



Boîtier de raccordement - IP65 en Inox 316L

Référence de Commande

VITUS18WKQP/AC

Panel PC IP69 Fanless industriel coffret inox 316L - Wide Full HD 18.5" -Pentium® QC N4200 - Tactile PCAP - 230VAC

Ne pas oublier de faire votre choix de câble

CA/VIWKCORDSEC3-4.5-9.5	Câble Alimentation - Longueur : 3, 4.5, 9.5 m
CA/VIWK/USB3F-4.5F	Câble USB Femelle - Longueur : 3, 4.5 m
CA/VIWK/SUBD9/3-4.5-9.5M	Câble RS232 Male - Longueur : 3, 4.5, 9.5 m
CA/VIWK/RJ45/3-4.5-9.5	Câble Ethernet (RJ45) - Longueur : 3, 4.5, 9.5 m

Pour les options et les accessoires : **consultez-nous**.
De nombreuses possibilités existent.

Liste de colisage

Câble en fonction de vos choix

- Licence des logiciels (format étiquette)
- Fiche de Production & Tracabilité