



Points forts

- ▶ Moniteur durci fanless
- ▶ Ecran LCD TFT 21.5" Wide à rétro-éclairage LED
- ▶ Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Dalle tactile capacitive projetée multitouch
- ▶ Face avant trueflat
- ▶ Compatible : VGA / HDMI / Display port
- ▶ IP65 face avant - Protection IK08
- ▶ Cache câbles avec joint de maintien
- ▶ Alimentation industrielle interne
- ▶ Compatible VESA 100
- ▶ Garantie deux ans standard

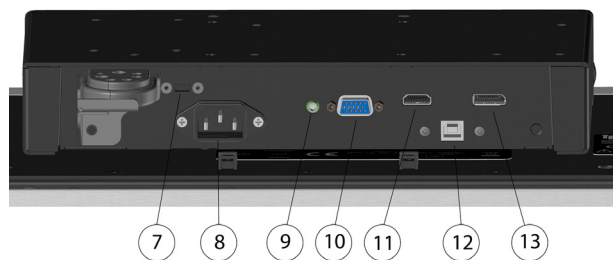


Connectique



- 1 - Bouton marche arrêt
- 2 - Menu écran
- 3 - Lumière - (menu)
- 4 - Lumière + (menu)
- 5 - Select
- 6 - Voyant no signal
- 7 - Keylock / antivol
- 8 - Alimentation
- 9 - Entrée audio
- 10 - VGA
- 11 - HDMI 1.3a
- 12 - Dalle tactile (USB)
- 13 - Display port

Plan d'implantation

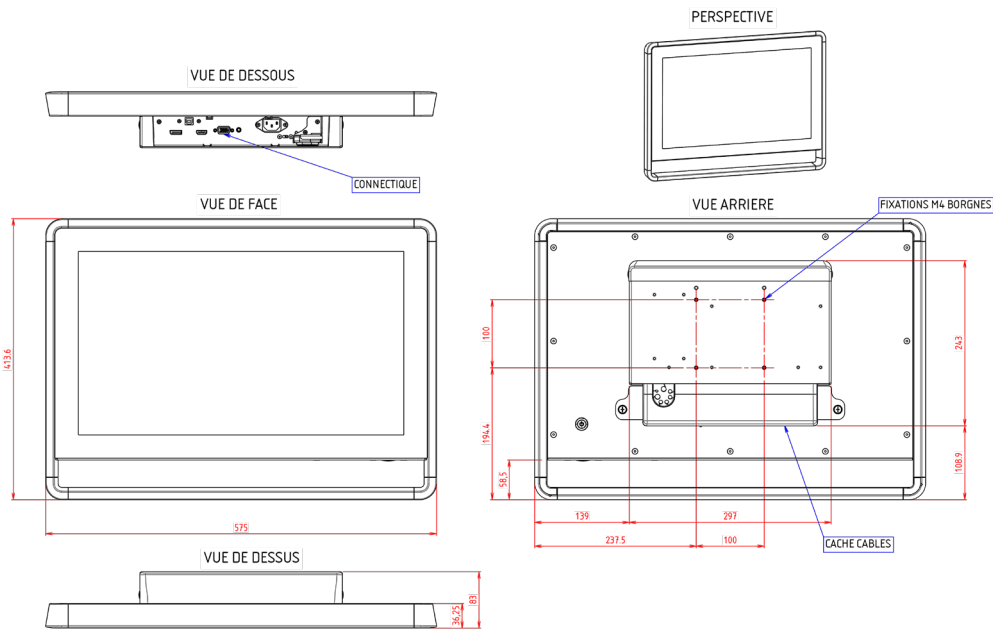

Description Technique

Châssis	Cadre	Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm
	Coins	En polycarbonate - Couleur standard noir - Couleur personnalisable
	Face avant	Trueflat
	Face arrière	Aluminium traité épaisseur 2mm
	Couleur	Noir - Châssis arrière peinture texturée noir RAL9005
	Fixation	Empreinte VESA 100
	Protection	IP65 face avant - IK-08 Châssis & zone d'affichage

Affichage / Ecran	Taille de l'écran / Diagonale	21.5" Wide - Technologie Backlight LED
	Surface d'affichage	476 x 268 mm
	Résolution native	1920 x 1080 Full HD
	Prise en charge des couleurs	16.7 millions
	Pas de masque (pixel)	0.248 mm
	Luminosité	300 cd/m2
	Contraste	5000 : 1
	Angle maximum de vision	Horizontal : 178° - Vertical : 178°

Dalle tactile	Technologie	Capacitive projetée Multitouch (10 touchers)
	Contrôleur	USB type B

Connectiques	Entrée VGA	1 x SUBD 15 Mâle haute densité
	Entrée HDMI	1 x HDMI 1.3A
	Entrée Display port	1 x DP 1.1A
	Entrée Tactile	1 x USB
	Divers	1 x Empreinte antivol
	Cache câbles	Avec joint de passage et maintien des câbles - Vis imperdables

Audio	Haut-Parleur	1 x 3W - sortie intégrée dans le bandeau connectique
--------------	--------------	--

Commandes / Voyants	En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé
	Côté arrière droit	Touches de réglage de luminosité
	Côté arrière gauche	Boutons de réglage de l'écran

Ventilation		Fanless (Sans ventilation)
--------------------	--	----------------------------

Dimensions	Dimensions en mm (LxHxP)	575 x 413.6 x 83
	Poids net en kg	8

Alimentation industrielle	Version AC~	115/230VAC - 1/0.5A - 50/60Hz - Puissance consommée : 60W max.
	Version (DC=)	9~36 VDC - Puissance consommée : 60W max.

Normes & Certifications	Sécurité	EN60950-1
	EMC	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-61000-4-8, EN-61000-4-11

Environnement	Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C
	Température de stockage	- 20 + 60°C
	Humidité sans condensation	5 95 %

Garantie	2 ans Pièces et main d'oeuvre - Retour atelier
-----------------	--

Options	OPT/PIEDTABLE/FUT	Support Pied de table
	OPT/BRASMUR/FUT	Support mural double bras - ajustement en dynamique - Poids max. 11kg
	OPT/BRASTABLE/FUT #	Support table double bras - ajustement en dynamique - Poids max. 11kg
	XSUPPORTMUR/VESA100	Support mural simple - VESA100
	FILMPROT21W/FUTURA	Film de protection anti-reflet - repositionnable



Support
table



Support
Bras articulé
Table



Support
Bras articulé
Mural

Référence de Commande

HIDRA 21W/*	Moniteur durci LCD 21.5" LED Full HD - HDMI/VGA-D/Display port - IP65 face avant - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir
--------------------	--

* Préciser l'alimentation choisie : **AC / DC**

Pour les options et les accessoires : **consultez-nous**.
De nombreuses possibilités existent.

Liste de colisage

- 1 Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)
- 1 Câble VGA 2 m
- 1 Câble HDMI 1.3A - 2 m
- 1 Câble Display port 2 m
- 1 Câble USB et RS-232 1.80 m (Version tactile)
- 1 Fiche de Production & Tracabilité